

## Informationen zum UI 180.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage finden Sie Informationen über das Produkt **UI 180**.

Für weitere Informationen und Anfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

### Deutschland

#### Dr. D. Müller GmbH

Zeppelinring 18

D- 26197 Ahlhorn

Tel.: +49 (0) 44 35 / 97 10 10

Fax: +49 (0) 44 35 / 97 10 11

[info@mueller-ahlhorn.com](mailto:info@mueller-ahlhorn.com)

[www.mueller-ahlhorn.com](http://www.mueller-ahlhorn.com)

Twitter: muellerahlhorn

### Großbritannien

#### Dr. D. Mueller (UK) Limited

Tel.: +44 (0) 13 84 48 28 06

Fax: +44 (0) 13 84 48 28 08

[info.uk@mueller-ahlhorn.com](mailto:info.uk@mueller-ahlhorn.com)

### Brasilien




#### Dr. D. Mueller GmbH

Tel.: +55 19 / 32 46 32 16

Fax: +55 19 / 32 16 62 29

[info@drmueller.com.br](mailto:info@drmueller.com.br)

## Spulenkörper aus thermoplastischen Material

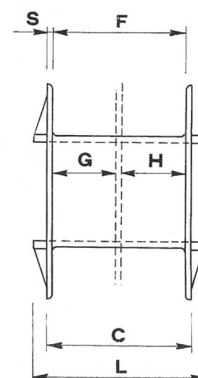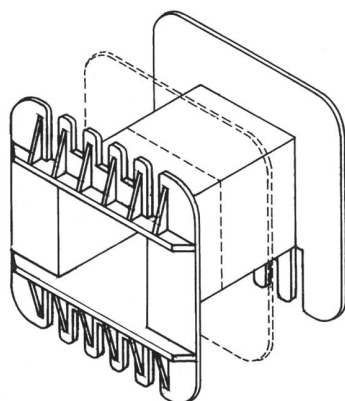

### UI 180 mit reduzierter


| TYPE        | REF.        | a    | b   | c   | d   | e   | f     | g  | h  | s   | L   |
|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|
| UI 180C/60  | 6060150/91  | 61,5 | 60  | 148 | 118 | 126 | 142,5 | 91 | 51 | 2,2 | 124 |
| UI 180C/70  | 6070150/1-2 | 61,5 | 70  | 148 | 118 | 136 | 142,5 | 91 | 51 | 2,2 | 124 |
| UI 180C/80  | 6080150/1-2 | 61,5 | 80  | 148 | 118 | 146 | 142,5 | 91 | 51 | 2,2 | 124 |
| UI 180C/105 | 60105150/91 | 61,5 | 105 | 148 | 118 | 171 | 142,5 | 91 | 51 | 2,2 | 124 |

Lam.270x300

### UI 180

| TYPE      | REF.        | a  | b  | c   | d   | e   | f   | g  | h  | s   | L   |
|-----------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| UI 180/60 | 6060180/1-2 | 61 | 60 | 179 | 118 | 135 | 173 | 88 | 85 | 2,5 | 186 |
| UI 180/70 | 6070180/1-2 | 61 | 70 | 179 | 118 | 145 | 173 | 88 | 85 | 2,5 | 186 |
| UI 180/80 | 6080180/1-2 | 61 | 80 | 179 | 118 | 155 | 173 | 88 | 85 | 2,5 | 186 |
| UI 180/90 | 6090180/1-2 | 61 | 90 | 179 | 118 | 165 | 173 | 88 | 85 | 2,5 | 186 |

Lam.300x300

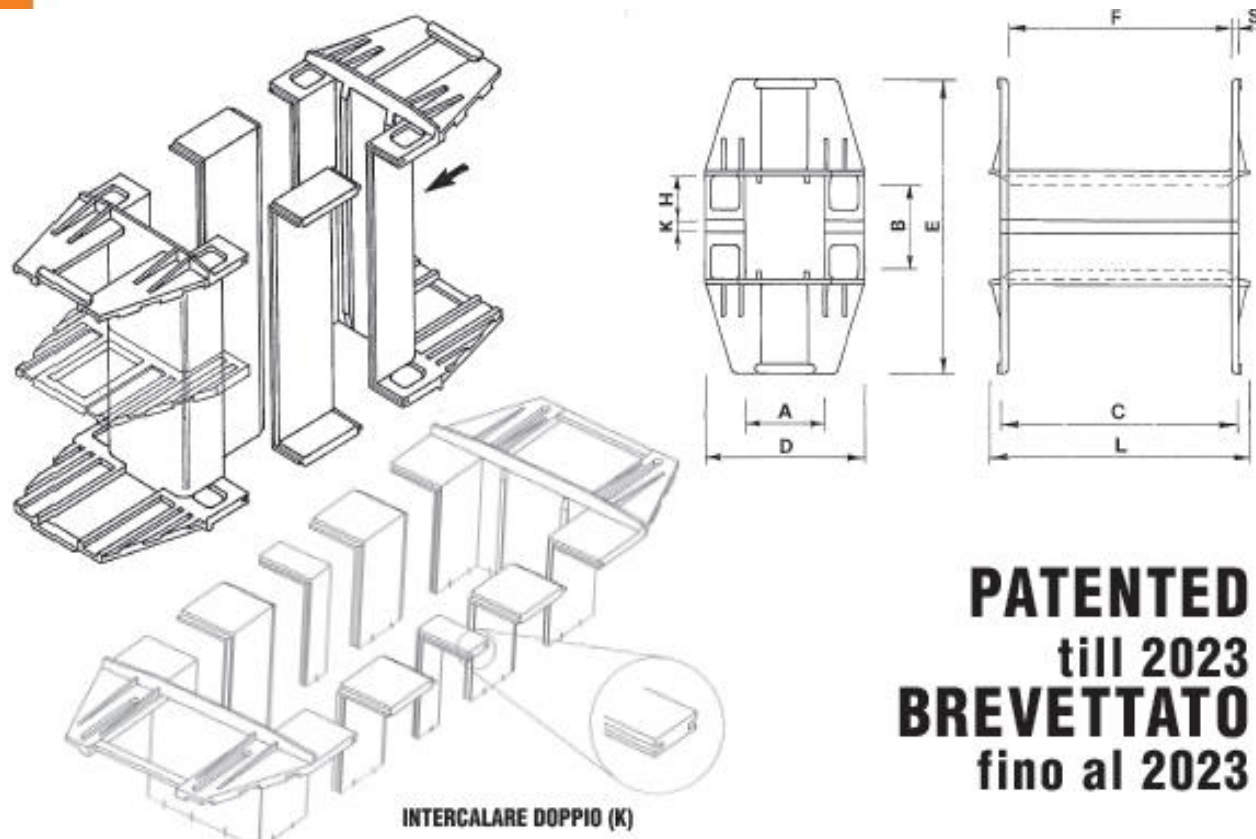

## UI 180

Lam. 300x300

| TYPE        | Beschreibung       | REF.     |                                              | A    | B     | C     | D     | E     | F     | H    | S   | L     | Z    | K    | INT  |
|-------------|--------------------|----------|----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-------|------|------|------|
| UI 180      | SEMIROCCHETTO      | 60180R   |                                              | 61,5 |       | 178,5 | 118,0 |       | 170,5 | 40,0 | 4,0 | 194,0 | 54,8 |      |      |
| UI 180      | SEMIROCCHETTO      | INT6080  | <b>TOTAL</b>                                 | 61,5 | 80,0  | 178,5 | 118,0 |       | 170,5 |      | 4,0 | 194,0 |      |      | 10,0 |
| UI 180/90   | INTERCALARE 60X90  | INT6090  | <b>SEMI BOBBIN</b>                           | 61,5 | 90,0  | 178,5 | 118,0 | 218,0 | 170,5 |      | 4,0 | 194,0 |      |      | 20,0 |
| UI 180/100  | INTERCALARE 60X100 | INT60100 | +                                            | 61,5 | 100,0 | 178,5 | 118,0 | 228,0 | 170,5 |      | 4,0 | 194,0 |      |      | 30,0 |
| UI 180/110  | INTERCALARE 60X110 | INT60110 | <b>INTERCAL</b>                              | 61,5 | 110,0 | 178,5 | 118,0 | 238,0 | 170,5 |      | 4,0 | 194,0 |      |      | 40,0 |
| UI 180/120  | INTERCALARE 60X120 | INT60120 | <b>MONTIERT</b>                              | 61,5 | 120,0 | 178,5 | 118,0 | 248,0 | 170,5 |      | 4,0 | 194,0 |      |      | 50,0 |
| UI 180/130  | INTERCALARE 60X130 | INT60130 |                                              | 61,5 | 130,0 | 178,5 | 118,0 | 258,0 | 170,5 |      | 4,0 | 194,0 |      |      | 60,0 |
| UI 180/140  | INTERCALARE 60X140 | INT60140 |                                              | 61,5 | 140,0 | 178,5 | 118,0 | 268,0 | 170,5 |      | 4,0 | 194,0 |      |      |      |
| UI 180/.... | INTERCALARE DOPPIO | INT60D   | Ermöglicht es, die PLEASURE TO REED INCREASE |      |       |       |       |       |       |      |     | 4,0   |      | 20,0 |      |
| UI 180      | FLANGIA INTERMEDIA | FL60/UI  |                                              |      |       |       |       |       |       |      | 5,8 |       |      |      |      |