

Informationen zum EI75

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage finden Sie Informationen über das Produkt **EI75**.

Für weitere Informationen und Anfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Deutschland

Dr. D. Müller GmbH

Zeppelinring 18

D- 26197 Ahlhorn

Tel.: +49 (0) 44 35 / 97 10 10

Fax: +49 (0) 44 35 / 97 10 11

info@mueller-ahlhorn.com

www.mueller-ahlhorn.com

Twitter: muellerahlhorn

Großbritannien

Dr. D. Mueller (UK) Limited

Tel.: +44 (0) 13 84 48 28 06

Fax: +44 (0) 13 84 48 28 08

info.uk@mueller-ahlhorn.com

Brasilien




Dr. D. Mueller GmbH

Tel.: +55 19 / 32 46 32 16

Fax: +55 19 / 32 16 62 29

info@drmueller.com.br





Spulenkörper aus thermoplastischen Material

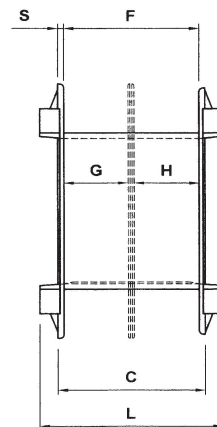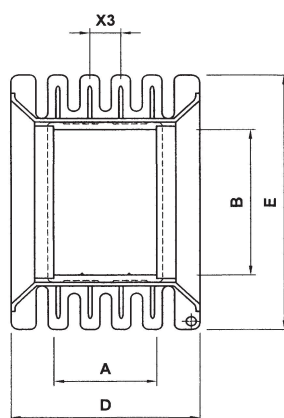

EI 75

Lam. 62,5x75




TYPE	REF.	a	b	c	d	e	f	g	h	s	L
EI 75/25	2525V/1-2	25,8	25	37	47,5	55	34	18	14	1,6	46,2
EI 75/30	2530V/1-2	25,8	30	37	47,5	60	34	18	14	1,6	46,2
EI 75/35	2535V/1-2	25,8	35	37	47,5	65	34	18	14	1,6	46,2
EI 75/40	2540V/1-2	25,8	40	37	47,5	70	34	18	14	1,6	46,2



EI 75

LAM. 62,5x75


TYPE	REF.	a	b	c	d	e	f	GG	T	S	L	Nummer
EI 75/26,5	2526K/1	25,7	26,7	34,5	49,2	54,5	34	-	-	1,5	57,2	2x6
EI 75/32,7	2532K/1	25,7	32,9	34,5	49,2	60,7	34	-	-	1,5	57,2	2X6
EI 75/41,5	2541K/1	25,7	41,7	34,5	49,2	69,5	34	-	-	1,5	57,2	2X6

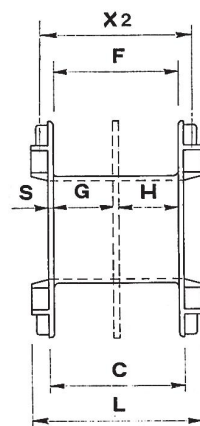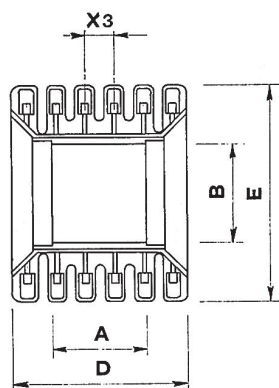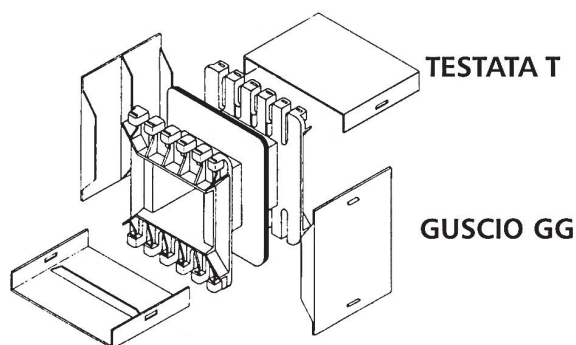





EI 75

LAM. 62,5x75


TYPE	REF.	a	b	c	d	e	f	g	h	x2	x3	GG	T	S	L	Nummer
EI 75/20	2520F/1-2	25,8	20,8	37	47,5	50,7	34	14	18	42,5	7,65	-	-	1,5	46,2	4x6
EI 75/25	2525F/1-2	25,8	25,8	37	47,5	55,7	34	14	18	42,5	7,95	-	-	1,5	46,2	4x6
EI 75/30	2530F/1-2	25,8	30,8	37	47,5	60,7	34	14	18	42,5	7,95	-	-	1,5	46,2	4x6
EI 75/35	2535F/1-2	25,8	35,8	37	47,5	65,7	34	14	18	42,5	7,95	-	-	1,5	46,2	4x6
EI 75/40	2540F/1-2	25,8	40,8	37	47,5	70,7	34	14	18	42,5	7,95	-	-	1,5	46,2	4x6

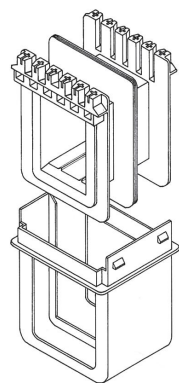

GUSCIO GR



TESTATA TRF



TESTATA TR

LAM. 62,5x75

TYPE	REF.	a	b	c	d	e	f	g	h	x2	x3	GR	TR	TRF	Nummer
EI 75/25	2525R/1-2	25,8	25,6	37,1	48,2	52,0	34,4	18,5	14,0	39,0	7,5	6,0	-	-	-
EI 75/30	2530R/1-2	25,8	30,6	37,1	48,2	57,0	34,4	18,5	14,0	39,0	7,5	6,0	-	-	-
EI 75/35	2535R/1-2	25,8	35,6	37,1	48,2	62,0	34,4	18,5	14,0	39,0	7,5	6,0	-	-	-
EI 75/35	2535R/2A	25,8	35,6	37,1	48,2	62,0	34,4	25,5	7,0	39,0	7,5	6,0	-	-	-
EI 75/40	2540R/1-2	25,8	40,6	37,1	48,2	67,0	34,4	18,5	14,0	39,0	7,5	6,0	-	-	-
EI 75/40	2540R/2A	25,8	40,6	37,1	48,2	67,0	34,4	25,5	7,0	39,0	7,5	6,0	-	-	-